



Kaminski vložki
Toplovodni kaminski vložki

/ Les

≡ hoxter



HAKA 89/45T



Od nekdanjega ognja in ognjišča središča življenja, toplo srce doma - kraj, kjer se srečujemo in kamor se skozi življenje vračamo. Hoxter se opira na bogato tradicijo in odgovarja na potrebe sodobnega bivanja. Rezultat so kaminski vložki s čistim dizajnom, robustno konstrukcijo in inovativno tehnologijo. Kaminski vložki, ki vašemu bivalnemu prostoru dodajo pridih unikatne mojstrovine vrhunskih izdelovalcev peči.




"Biti najboljši je pomembnejše kot biti prvi."

Obstajajo situacije, kjer je kompromis nujen. V drugih pa ga ne moremo sprejeti. Pred več kot petnajstimi leti smo ustanovili podjetje Hoxter z jasno vizijo – kompromisov ne bomo sprejemali. To načelo nas vodi še danes in nam omogoča, da naši izdelki izstopajo v projektih, ki dosegajo najvišje tehnične, estetske in funkcionalne standarde.

Ponosni smo, da lahko sodelujemo z vrhunskimi mojstri pri izdelavi kaminov in peči ter skupaj uresničujemo vašo vizijo udobnega doma. Naravni ogenj prinaša toplino in čar, ki ju sodobna tehnologija ne more nadomestiti.

Petr Banasinski, Richard Dorazil

Ustanovitelja podjetja Hoxter

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is more stylized and angular, while the second signature on the right is more fluid and cursive. Both are written on a light-colored, slightly textured background.



UKA 56/50/56/52



Najboljše tehnologije se začnejo z detajli

Vsak, tudi najmajši del ima svoje natančno mesto in funkcijo. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom in kakovostnemu delu ustvarjamo izdelke najvišje kakovosti. Osredotočamo se na potrebe uporabnika in natančno tehnično izvedbo. Hoxterjevi izdelki zato izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti in nudijo največje udobje uporabnikom.








HAKA 150/51

foto: Fotostudio Mank

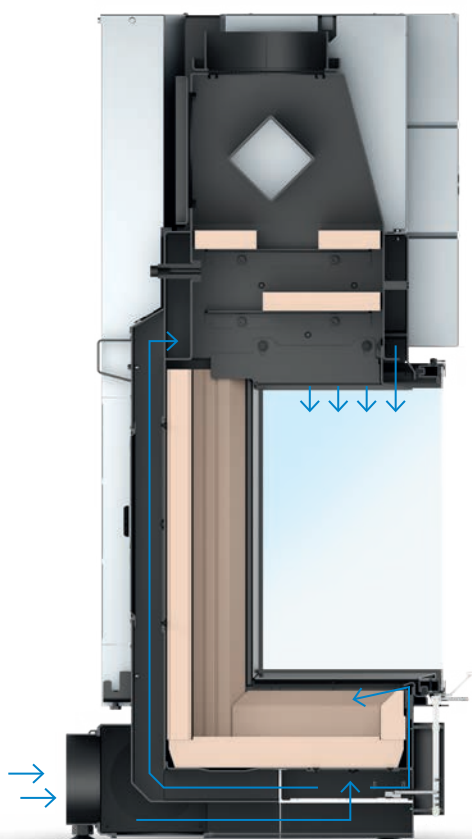

Udobje čistega stekla na kaminu

Pri razvoju izdelkov Hoxter je samodejno čiščenje stekla na kaminih ena od najpomembnejših prioritet. Sistem za pretok zraka pri izgorevanju je zasnovan tako, da usmerja zrak vzdolž stekla kamina. Ta zračni tok ustvarja dinamično zračno pregrado, ki odvrta dim in saje proč od stekla. Ohranjanje čistega stekla kamina je močno odvisno tudi od vlažnosti drv, vleka dimnika in načina, kako uravnavate dovod zraka v vaš kamin.





UKA 69/48/69/51





HAKA 89/45

Enostavno upravljanje

Kaminski vložki Hoxter so zasnovani z izjemno natančnostjo, kar omogoča, da ogenj takoj reagira na najmanjši premik kontrolne ročice za dovod zraka. Visoke temperature zgorevanja v kaminu ne vplivajo na varnost ali udobje pri upravljanju. Kontrolni elementi so oblikovani tako, da se med delovanjem samodejno hladijo, kar dodatno izboljšuje tudi uporaba kakovostnih materialov, kot je nerjaveče jeklo.

Hoxter se poleg estetske zasnove osredotoča tudi na preprostost upravljanja. Izdelke odlikujejo čiste linije in razumljivo delovanje.





Zasnova po vaši meri

Izberite med svetlimi in temnimi šamotnimi oblogami, pri čemer temna obloga izstopa s popolno barvno impregnacijo, ki ni zgolj površinska. Ročaji na vratih so izdelani iz visokokakovostnega nerjavečega jekla ali pa so obdelani s črno teflonsko prevleko, kar zagotavlja trajnost in eleganten dizajn.

Široka ponudba dekorativnih in montažnih okvirjev omogoča prilagoditev različnim dimenzijam, s čimer lahko ustvarite unikaten in edinstven kamin.



UKA 35/60/35/50












ECKA 67/45/51

Dvojna zasteklitev

Vrata z dvojno zasteklitvijo izpolnjujejo najnovejše standarde gradnje ter zagotavljajo vrhunsko energetske učinkovitost. Zahvaljujoč sodobnim načinom gradnje so energijske potrebe stavb in posameznih prostorov nižje kot kdaj koli prej. Dvojna zasteklitev znatno izboljšuje izolacijske lastnosti vrat ter zmanjšuje prehod toplote skozi steklo v prostor, s čimer preprečuje pregrevanje prostorov z nižjimi energijskimi zahtevami. To prispeva k bolj stabilni notranji klimi in udobnemu bivalnemu okolju.

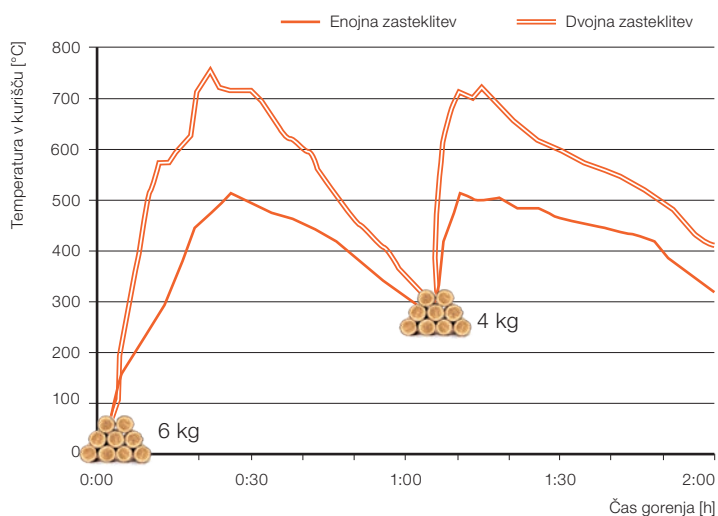

* Navedene vrednosti so bile izmerjene pri modelu ECKA 67/45/51W pri količini goriva 6 kg + 4 kg.



S Line

Ozek, a zmogljiv model. Modeli iz serije S se odlikujejo po kompaktni zasnovi in zmanjšani globini, kar jih naredi idealne za hiše z nizkimi energijskimi potrebami ter manjše prostore. Kljub svoji kompaktni zasnovi se, zahvaljujoč optimizaciji prostora med vrati in okvirjem, ponašajo z veliko stekleno površino. Kaminski vložki iz serije S so lahko dodatno opremljeni z inovativnimi S-akumulacijskimi obroči.

Modeli S-Line



HAKA 60/50S



UKA 35/45/35/50S



HAKA 60/50ST



UKA 35/60/35/50S



HAKA 80/50S



UKA 35/80/35/50S



ECKA 60/35/50S



ECKA 80/35/50S







Kurjenje iz zadnje strani


Kurjenje iz zadnje strani predstavlja praktično, čisto in estetsko rešitev. Steklena vrata kamina nudijo spektakularen pogled na ogenj v dnevni sobi, medtem ko vrata brez stekla na hrbtni strani omogočajo enostavno nalaganje goriva iz hodnika. Vrata so zasnovana tako, da ostanejo nevidna iz sprednje strani kamina, kar ohranja njegov eleganten videz, hkrati pa ne vplivajo na visoko učinkovitost zgorevanja in čistost stekla.



Modeli za kurjenje iz zadnje strani



HAKA 63/51(W)



HAKA 78/57



HAKA 89/45



ECKA 67/45/51






Akumulacijski kamin

Akumulacijski kamin omogoča shranjevanje toplote in zagotavlja prijetno, zdravo sevalno ogrevanje. Pri tej vrsti kamina je oddajanje toplote enakomernejše, interval nalaganja goriva pa daljši. Vroči dimni plini iz kurišča se usmerjajo v akumulacijsko maso, ki je lahko nameščena nad ali ob kaminskem vložku.

Akumulacijska masa je izdelana iz težke ognjevarne keramike, odporne proti visokim temperaturam, ki učinkovito absorbira in shranjuje toploto dimnih plinov. Med gorenjem in še dolgo po njem se akumulirana toplota postopoma sprošča v bivalni prostor, kar zagotavlja dolgotrajno in enakomerno ogrevanje.

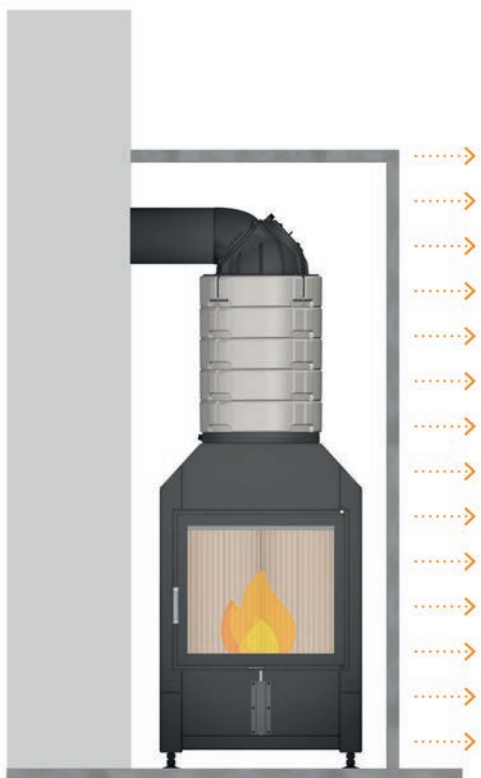







HAKA 60/50
(BLOX H83)





Dodatna akumulacijska masa


Dodatna akumulacijska masa znatno poveča toplotno kapaciteto kamina. Energija, shranjena v 150 kg Hoxterjevih akumulacijskih obročev, zagotavlja sevalni vir toplote še več ur po zadnjem nalaganju goriva. Dvoslojna konstrukcija in posebna notranja spiralna zasnova obročev učinkovito prenašata toploto iz dimnih plinov v akumulacijsko maso. Preprosta rešitev, ki ne potrebuje dodatnega vira energije.









Toplovodni kamin

Kamin z možnostjo segrevanja vode zagotavlja učinkovito ogrevanje celotnega doma ter pripravo tople sanitarne vode. Vroči dimni plini iz kurišča prehajajo skozi toplovodni izmenjevalec, ki je nameščen na vrhu kaminskega vložka. Voda v izmenjevalniku se segreje na 70–80 °C in nato teče v hranilnik toplote. Shranjena toplota se lahko uporablja za ogrevanje radiatorjev, talno gretje ter oskrbo s toplo sanitarno vodo.

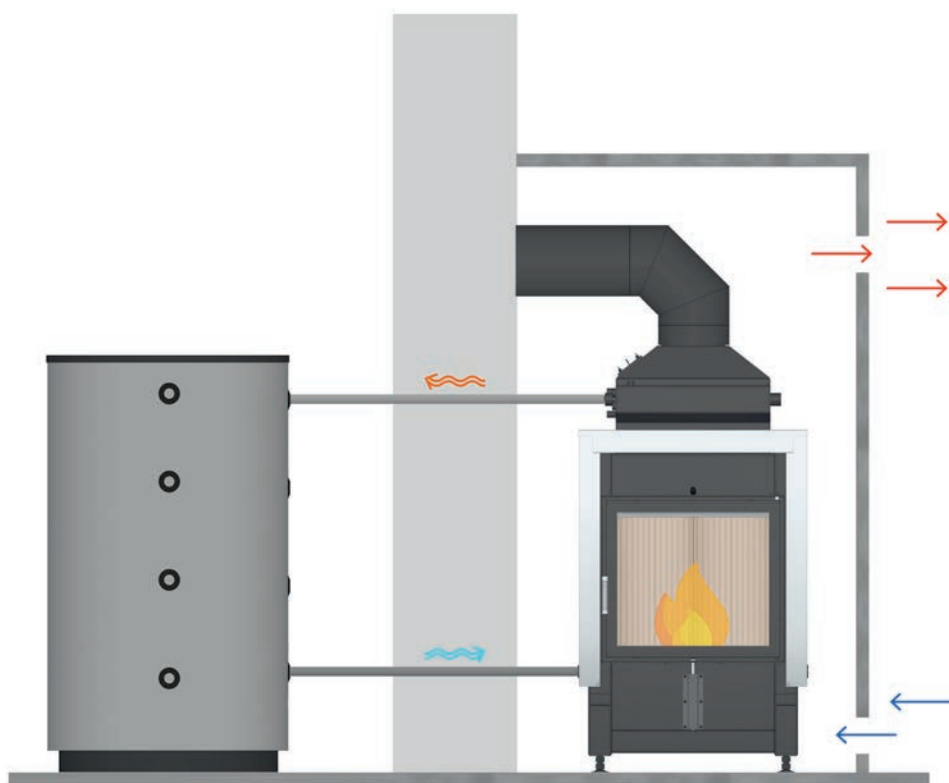

Modeli s toplovodnim izmenjevalcem

	HAKA 37/50W		ECKA 50/35/45W
	HAKA 63/51W(a)		ECKA 67/45/51W
	HAKA 67/51W		HAKA 63/51WT
	HAKA 78/57W		HAKA 78/57WT
	HAKA 89/45W		HAKA 89/45WT

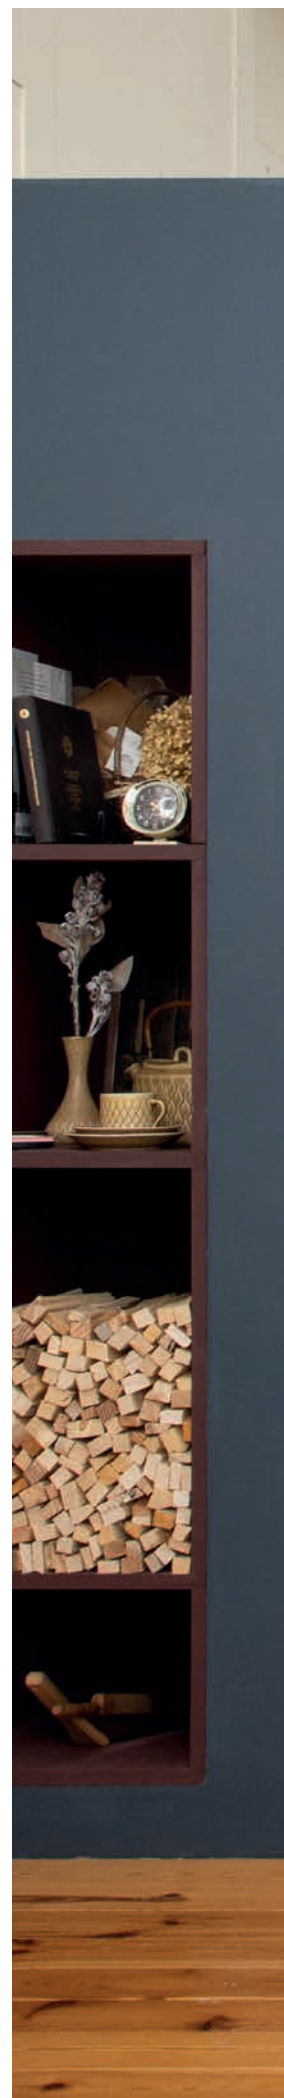







UKA 37/125/37/57

HAKA 89/72





Elektronski sistem zgorevanja HOS

Elektronski sistem zgorevanja HOS natančno spremlja celoten proces gorenja. S pomočjo lopute za dovod zraka natančno odmerja količino zraka, ki se dovaja v kurišče, vse do popolnega zapiranja lopute v zadnji fazi gorenja lesa. To zagotavlja najučinkovitejšo izrabo vse energije iz goriva in varno gorenje.

Glede na vrsto uporabljenega kaminskega vložka lahko sistem vključuje dodatni modul, ki nadzoruje črpalko primarnega kotla, ali pa modul, ki preprečuje nastanek podtlaka v prostoru. Sodobni prikazovalnik z intuitivnim upravljanjem komunicira z regulacijsko enoto brezžično in prikazuje trenutne informacije o procesu gorenja.



Podpora strankam

Zagotavljamo popolno podporo strankam in smo tukaj za vas, kadarkoli nas potrebujete. Vse zahteve za servis obravnavamo hitro, v nekaj dneh. Naša služba za pomoč strankam deluje neposredno iz tovarne, kjer naši usposobljeni tehniki temeljito poznajo vse naše izdelke.

Vse dostopne servisne točke so nameščene znotraj osrednjega dela kamina, kar omogoča popolno servisiranje vseh ključnih delov iz zgorevalne komore. Tako ni potrebe po dodatnih revizijskih odprtinah ali pokrovi, kar poenostavi postopek vzdrževanja.







HAKA 37/50

foto: www.lauferofen.com



Kaminski vložki Ravni modeli

Eco | 20
Design | 22



HAKA 32/44

A+

Toplotna moč naprave
3–8 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 37/50

HAKA 37/50G(N)

Večja globina kurišča (komora za sekundarno zgorevanje)

Toplotna moč naprave
5–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
4,5–8 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 60/50S

A+

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 63/51

A

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 78/57

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 67/38(N)

(Komora za sekundarno zgorevanje)

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 (8) kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 80/50S

A+

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
6–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
4 kg

Razmerje porazdelitve toplote




HAKA 89/45

A

Toplotna moč naprave
8–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote





HAKA 60/50Sh

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote
80 % 20 %

A+



HAKA 67/51h

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote
82 % 18 %

A



HAKA 78/57h

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote
78 % 22 %

A+



HAKA 89/72h

Toplotna moč naprave
9–18 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote
73 % 27 %

A



HAKA 80/50S

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
6–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
4 kg

Razmerje porazdelitve toplote
78 % 22 %

A+



HAKA 89/45h

Toplotna moč naprave
8–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote
81 % 19 %

A



HAKA 110/51h

Toplotna moč naprave
9–18 kW

Razmerje porazdelitve toplote
78 % 22 %

A



HAKA 150/51h

Toplotna moč naprave
10–20 kW

Razmerje porazdelitve toplote
68 % 32 %

A+



HAKA 37/50T

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 60/50ST

Majhne dimenzije vgradnje

A

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 63/51T

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 78/57T

A

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 80/50T

A+

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 89/45T

A+

Toplotna moč naprave
8–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote





HAKA 60/50STh

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 67/51Th

Toplotna moč naprave
5–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 78/57Th

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 kg

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 80/50STh

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg


Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 89/45Th

Toplotna moč naprave **8–16 kW**


Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 110/51Th

Toplotna moč naprave **9–18 kW**

Razmerje porazdelitve toplote



Kaminski vložki Kotni modeli

Eco | 20
Design | 22



ECKA 50/35/45

A

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
4,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 51/51/51

A+

Toplotna moč naprave
5–13 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 60/35/50S

Majhne dimenzije vgradnje

A+

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 67/45/51

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 70/40/38(N)

(komora za sekundarno zgorevanje)

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
6 (8) kg

Razmerje porazdelitve toplote





ECKA 50/35/45h

A

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
4,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 51/51/51h

A+

Toplotna moč naprave
5–13 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 60/35/50Sh

Majhne dimenzije vgradnje

A+

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 67/45/51h

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 76/45/57h

A+

Toplotna moč naprave
6–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



ECKA 80/35/50Sh

Majhne dimenzije vgradnje

A

Toplotna moč naprave
6–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
4 kg

Razmerje porazdelitve toplote




ECKA 90/40/40h

A

Toplotna moč naprave
8–16 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote



Kaminski vložki Tristranski modeli

Eco | 20
Design | 22



UKA 37/55/37/57h

A

Toplotna moč naprave
6–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
4 kg

Razmerje porazdelitve toplote

52 % 48 %



UKA 37/75/37/57h

A

Toplotna moč naprave
8–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
4,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

49 % 51 %



UKA 37/95/37/57h

A

Toplotna moč naprave
9–17 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

48 % 52 %



UKA 37/125/37/57h

A

Toplotna moč naprave
9–17 kW

Razmerje porazdelitve toplote

49 % 51 %



UKA 35/45/35/50Sh

A+

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
5–10 kW

Količina drv na eno nalaganje
3 kg

Razmerje porazdelitve toplote

54 % 46 %



UKA 35/60/35/50Sh

A+

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
3,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

52 % 48 %



UKA 35/80/35/50Sh

A

Majhne dimenzije vgradnje

Toplotna moč naprave
6–14 kW

Količina drv na eno nalaganje
4 kg

Razmerje porazdelitve toplote

50 % 50 %



UKA 56/50/56/52h **A+**

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
4,5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

 50 % 50 %



UKA 69/48/69/51h **A**

Toplotna moč naprave
6–12 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

 45 % 55 %



UKA 86/50/86/52h **A**

Toplotna moč naprave
8–15 kW

Količina drv na eno nalaganje
5 kg

Razmerje porazdelitve toplote

 45 % 55 %


Toplovodni kaminski vložki Ravni modeli

Eco | 20
Design | 22




HAKA 37/50WI(WTR) **A+**

Toplotna moč naprave
5–10 kW




HAKA 63/51WI(WTR) **A+**

Toplotna moč naprave
10–24 kW




HAKA 63/51Wa **A+**

Toplotna moč naprave
10–24 kW




HAKA 67/51Wh **A+**

Toplotna moč naprave
8–22 kW




HAKA 78/57W(h) **A+**

Toplotna moč naprave
10–24 kW



HAKA 89/45Wh **A+**

Toplotna moč naprave
10–24 kW



Toplovodni kaminski vložki Tunelski modeli




HAKA 63/51WT

A+

Toplotna moč naprave
10–19 kW

Razmerje porazdelitve toplote



HAKA 78/57WT(h)

A+

Toplotna moč naprave
10–22 kW

Razmerje porazdelitve toplote




HAKA 89/45WT(h)

A+

Toplotna moč naprave
10–22 kW

Razmerje porazdelitve toplote



Toplovodni kaminski vložki Kotni modeli




ECKA 50/35/45W(h)

A+

Toplotna moč naprave
5–12 kW

Razmerje porazdelitve toplote




ECKA 67/45/51W(h)

A+

Toplotna moč naprave
8–17 kW

Razmerje porazdelitve toplote



Ročaji in okvirji



Spiralni ročaj iz nerjavečega jekla



Raven ročaj iz nerjavečega jekla



Ročka za nadzor zraka iz nerjavečega jekla



Spiralni ročaj – črn



Ravni ročaj – črn



Ročka za nadzor zraka – črna



Ročaj iz nerjavnečega jekla



Ročaj – črn




Ohišje za odstranljiv ročaj



Odstranljiv ročaj



Zarobljen okvir 2 x 45°

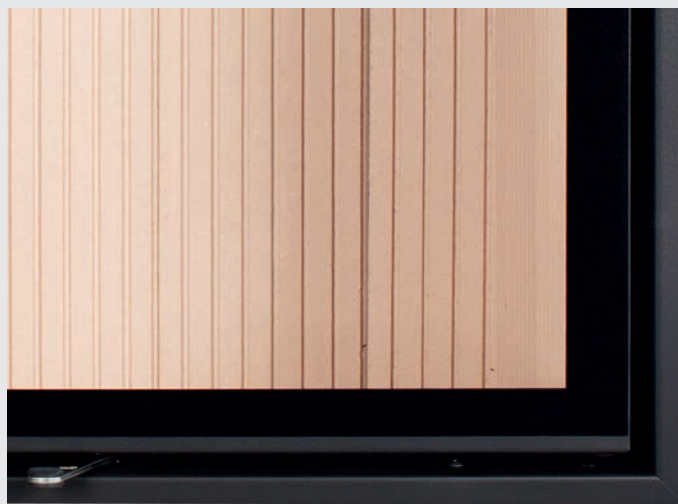


Zarobljen okvir 1 x 90°



Zarobljen okvir 1 x 90° (ECKA)



Masivni montažni okvir 50 mm

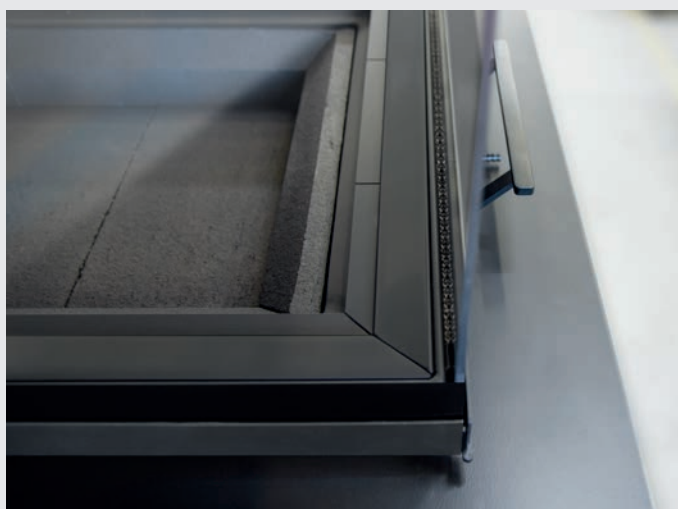

Notranji profili vrat UKA v črni izvedbi

UKA 37/75/37/57 – Horní Bludovice / Czech Republic **1**
HAKA 89/45T – Frýdlant nad Ostravicí / Czech Republic **2–3**
UKA 56/50/56/52 – Jinacovice / Czech Republic **6–7**
HAKA 150/51 – Böheimkirchen / Austria **8–9**
UKA 69/48/69/51 – Celadna / Czech Republic **10–11**
HAKA 89/45 – Helsinki / Finland **12–13**
ECKA 67/45/51 – Brno / Czech Republic **14–15**
UKA 35/60/35/50 – Schönaich / Germany **16–17**
HAKA 89/45T – Rehau / Germany **18–19**
ECKA 67/45/51 – Sinsheim / Germany **20–21**
ECKA 60/35/50 – Brno / Czech Republic **23**
HAKA 80/50S – Trojanovice / Czech Republic **24–25**
ECKA 67/45/51 – Dresden / Germany **26–27**
HAKA 63/51 – Großarl / Austria **28–29**
HAKA 60/50 (BLOX H83) – Kojetín / Czech Republic **30–31**
ECKA 50/35/45 – Bad Schussenried / Germany **32–33**
UKA 69/48/69/51 – Kirchardt / Germany **34–35**
HAKA 67/51 – Toyama / Japan **36–37**
UKA 37/125/37/57 – Stuttgart / Germany **38–39**
HAKA 89/72 – Helsinki / Finland **40–41**
UKA 37/75/37/57 – Albrechtice / Czech Republic **42–43**
HAKA 37/50 – Győr – Hungary **44–45**

HOXTER GmbH

Haidmühlweg 5
92665 Altenstadt an der Waldnaab
Deutschland
Tel.: +49(0)9602 944 7944
E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.

Jinacovice 512
66434 Jinacovice
Czech Republic
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.eu

Izdaja 03/2025

SLO-M1000XXX

Pridržujemo si pravico do sprememb in morebitnih napak.

eco•printed
WITH LED•UV

Tehnični podatki in skice so dostopni na naši spletni strani www.hoxter.eu

